


## Les Modèles



32670

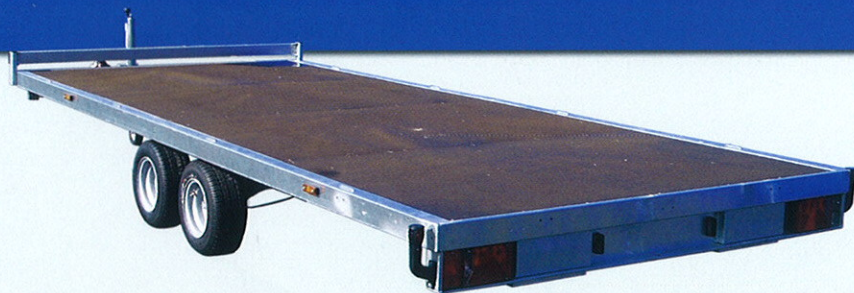

32655



32622



32660



32620

Caractéristiques	32620	32622	32650	32655	32670	32675	32680	32685	32660	32665
P T A C (kg)	2500/2000/1700	1500/1300/1200/1100	2500/2000				3500/3000/2700			
Masse à vide mini (kg)	400	340	560	660	650	750	640	730	730	820
Dimensions plateau (cm)	306 x 170	306 x 170	406 x 215		506 x 215		406 x 215		506 x 215	
Roues	195/55-10C	155/70R13	195/55-10C				195/50R13C			
Résistance essieux (kg)	2 x 1300	2 x 750	2 x 1300				2 x 1800			
Hauteur plancher / sol (cm)	61	68	61				65			
Timon galvanisé	en V	en V	en V	réglable	en V	réglable	en V	réglable	en V	réglable
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	carré 70	Ø60	carré 70	carré 70			
Équipement série	arrêt de charge 6 poignées d'arrimage				arrêt de charge 8 poignées d'arrimage					
Options	ridelles alu ht 35 cm ou ridelles grillagées ht 110 cm (cumul impossible) roue de secours + support				kit hydraulique de basculement - hayon ridelles alu ht 35 cm ou ridelles grillagées ht 70 cm (cumul impossible) roue de secours + support - rampes alu + béquilles arrière treuil avec support - main courante					

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU